

FAKTA TERRASSMARKIS R 1500

PROFILER

Vit RAL 9010
 Grå RAL 9006
 Svart RAL 9005 Sable

VIKARMAR

Dubbla inkapslade vajrar i armleden garanterar perfekt dukspänning och lång livslängd.

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Kan även manövreras manuellt med vev.

TILLBEHÖR

Takprofil i aluminium för skydd av väv

Vindstag

Korsade armar möjliggör en smal markis med långt utfall.

Flexifunktion steglös justering av lutningvinkel.

MARKISVÄV


Spinnfärgad acryl med teflonimpregnering.

MONTERING


Markisen monteras på vägg eller i tak.

DIMENSIONER


Maxbredd: 600 cm
 Max utfall: 300cm
 Maxbredd med 300cm armar: 500cm
 Maxbredd med 250 cm armar: 600cm

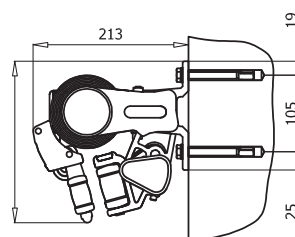


Väggmontage




Väggfäste

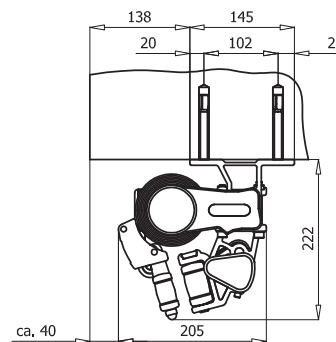


Takmontage

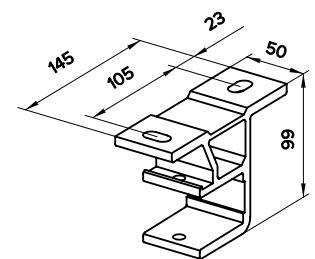

Takfäste

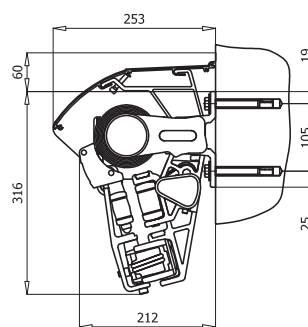

Korsade armar med Skyddstak

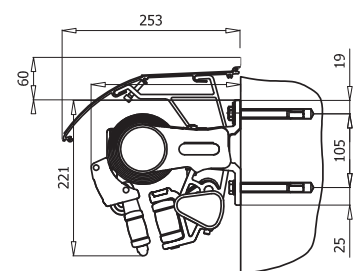

Skyddstak

Armlängd	Minimum bredd	Minimum bredd (med korsade armar)
150 cm	190cm	125 cm
200 cm	240cm	150 cm
250 cm	290 cm	175 cm
300 cm	340 cm	200 cm