

## FAKTA TERRASSMARKIS R 1800 SMARTBOX

### PROFILER

Vit	RAL 9010
Grå	RAL 9006
Svart	RAL 9005
Antracit	RAL 7016M

### VIKARMAR

Kraftigare fjädersystem för perfekt dukspänning.

Upp till 4 inkapslade vajrar och extra förstärkta fjäderpaket i vikarmen.

Ställbara armar 5-50°.

### HELKASSETT

Markisduken och armarna ligger helt skyddad i kassetten.

### STYRNING

Motor med brytare eller fjärrkontroll. Utvändigt med avkrokbar vev. Vindautomatik eller sol- och vindautomatik.

### MARKISVÄV

Spinnfärgad acryl med teflonimpregnering  
Minsta vikt 300 gr/m

### MONTERING



Markisen monteras på vägg eller i tak.

### DIMENSIONER


Markisen tillverkas i önskat breddmått

Max bredd: 550 cm

Max armlängd: 350 cm

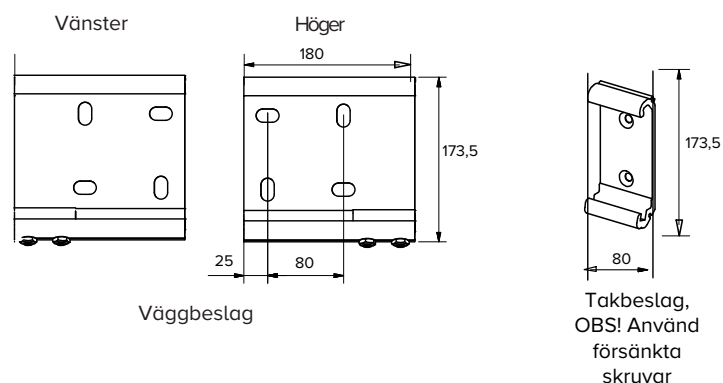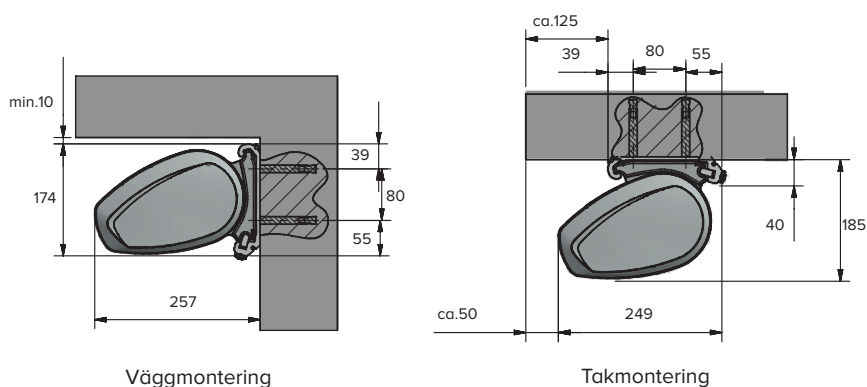

### Mätinstruktion totalmått C/C

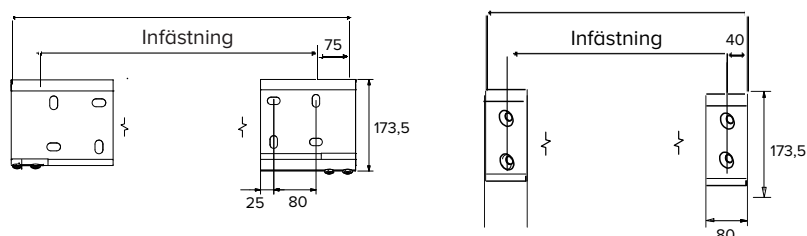

Exempel:

C/C Infästning vägg = 3350 + 150 = 3500 mm C/C

Infästning tak = 3350 + 80 = 3430 mm

Armlängd i cm	200,0	250,0	300,0	350,0
Min bredd i cm	222,0	274,0	323,0	373,0